


SUNGUARD® EXTRA SELECTIVE SNX 50/23

Najnowocześniejsze osiągnięcie ochrony przeciwsłonecznej

SunGuard® eXtra Selective to najnowocześniejsze szkła ochrony przeciwsłonecznej produkowane przez Guardian. SunGuard SNX 50/23 pomaga tworzyć przyjemne wnętrza. Dzięki znakomitej selektywności przepuszcza aż 50% światła dziennego i jedynie 23% ciepła z promieniowania słonecznego. Tym samym zapewnia ograniczenie wydatków na energię za sprawą zmniejszonego zapotrzebowania na sztuczne oświetlenie i klimatyzację. SunGuard SNX 50/23 to w pełni przejrzyste szkło o neutralnym wyglądzie i niskim odbiciu dodające budynkom nutę finezji. SunGuard SNX 50/23 to idealny wybór dla w pełni przeszklonych fasad, ponieważ ścisła kontrola procesu produkcji gwarantuje dostarczenie szkła o stałym zabarwieniu. W standardowym przeszkleńiu jednokomorowym, SunGuard SNX 50/23 zapewnia optymalną izolację termiczną dzięki wartości $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Firma Guardian dysponuje szeroką wiedzą na temat zastosowania szkła i zespołem fachowców, którzy udzielą Państwu porad dotyczących produktów i ich stosowania.

- **Znakomita selektywność: przepuszcza do wnętrza 50% światła dziennego przy jednoczesnym odbiciu 77% zysków ciepła z promieniowania słonecznego**
- **Ogranicza koszty ogrzewania w chłodniejszych porach roku dzięki wysokiej izolacji: wartość $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$**
- **Doskonała estetyka dzięki pełnej przejrzystości i niskiemu odbiciu**
- **Dostępne na szkle laminowanym, bezpiecznym lub dźwiękoizolacyjnym**
- **Wersja produktu przeznaczona do obróbki cieplnej (HT) i wersja odprężona mają takie same właściwości i wygląd**
- **Opatentowana folia ochronna (TPF) zabezpieczająca powłokę w procesie obróbki szkła**

Światło widzialne				Energia słoneczna			Wartość g	Wartość U	
Transmisja [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Odbicie do wewnątrz [%]	Wskaźnik oddania barw	Transmisja bezpośrednia [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Absorpcja [%]	EN 410 [%]	Powietrze* Krypton 90%** [W/m ² K]	Argon 90% [W/m ² K]
Szyba zespolona: 6-16-4, SunGuard® eXtra Selective na pozycji #2									
50	15	15	89	21	41	38	23	1,3*	1,0
Szyba zespolona: 6-12-4-12-4, SunGuard® eXtra Selective na pozycji #2 + ClimaGuard® Premium na pozycji #5									
44	16	18	88	19	42	39	21	0,5**	0,7

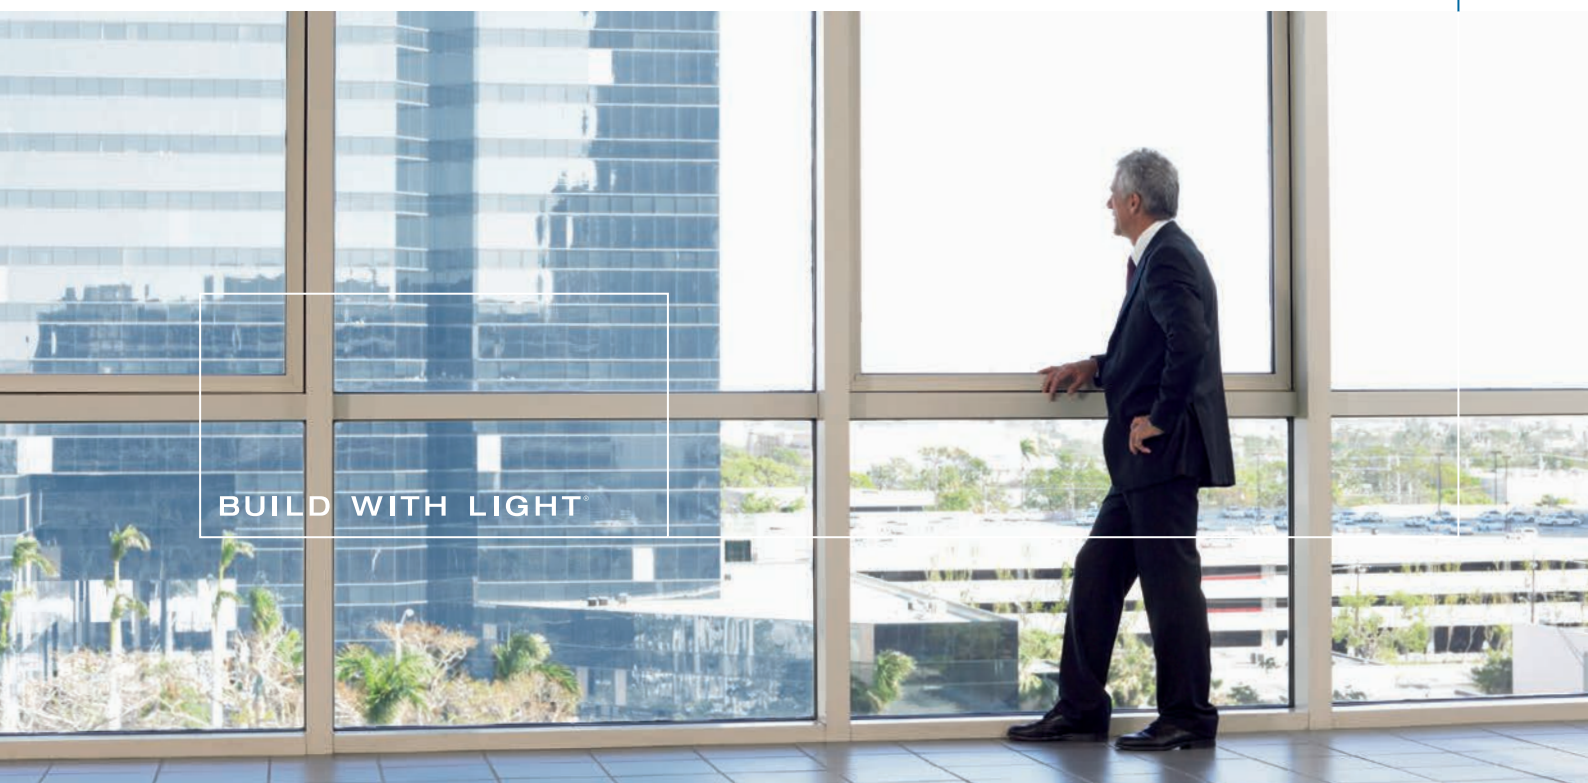

BUILD WITH LIGHT

Produkty serii SunGuard® dostępne są w różnych miejscach w Europie za pośrednictwem niezależnej sieci zakładów przetwarzających szkło GUARDIANA. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
Wielka Brytania
Tel.: 0044 (0) 800 032 6322
e-mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luksemburg
Tel.: 00 352 50301
e-mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Hiszpania
Tel.: 00 34 948 817255
e-mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Węgry
Tel.: 0036 (0) 68 887 200
e-mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Niemcy
Tel.: 0049 (0) 3494 361 800
e-mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o.
Polska
Tel.: 0048 (0) 34 323 9200
e-mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Rosja
Tel.: 007 (8) 4912 956600
e-mail: gsr_sales@guardian.com

GUARDIAN Steklo Rostov
Rosja
Tel.: 007 (8) 86367 50900
e-mail: gsd_sales@guardian.com

Podane wartości są wartościami nominalnymi podlegającymi tolerancjom produkcyjnym. Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.

Sprzedaż produktów przedstawionych w tej publikacji podlega ogólnym warunkom sprzedaży firmy GUARDIAN, jak również dodatkowym obowiązującym pisemnym gwarancjom. Nabywca jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że produkty są odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania. W celu uzyskania wszelkich stosownych instrukcji użytkowania i obsługi, jak również aktualnych informacji o produkcie, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.